


Панель управления Стандартная U3 – набор всех базовых функций:



- Управление одно- или двухступенчатой горелкой;
- Защита котла от перегрева – 115 С;
- Регулировочные термостаты 110 С (120 С – по запросу)
- Блокировка горелки при подключении внешнего блокирующего устройства (реле давления и пр.);
- Индикация и выдача сигналов аварий (блокировки котла по перегреву или получении аварийного сигнала с горелки) для внешних сигнализирующих устройств.
- Индикация работы горелки;
- Индикация температуры подачи котла;
- Подключение насоса рециркуляции котла для поддержания минимальной температуры обратной линии 60 гр.;
- Индикация работы насоса рециркуляции;
- Возможность подключения к пульту внешней системы управления горелкой (автоматики);
- Возможность подключения к пульту счетчика времени работы горелки.

Индикация и регулирование с лицевой части панели управления

1. индикатор наличия напряжения;
2. индикатор работы горелки;
3. индикатор работы рециркуляционного насоса;
4. индикатор аварии «перегрев котла»;
5. индикатор аварии горелки;

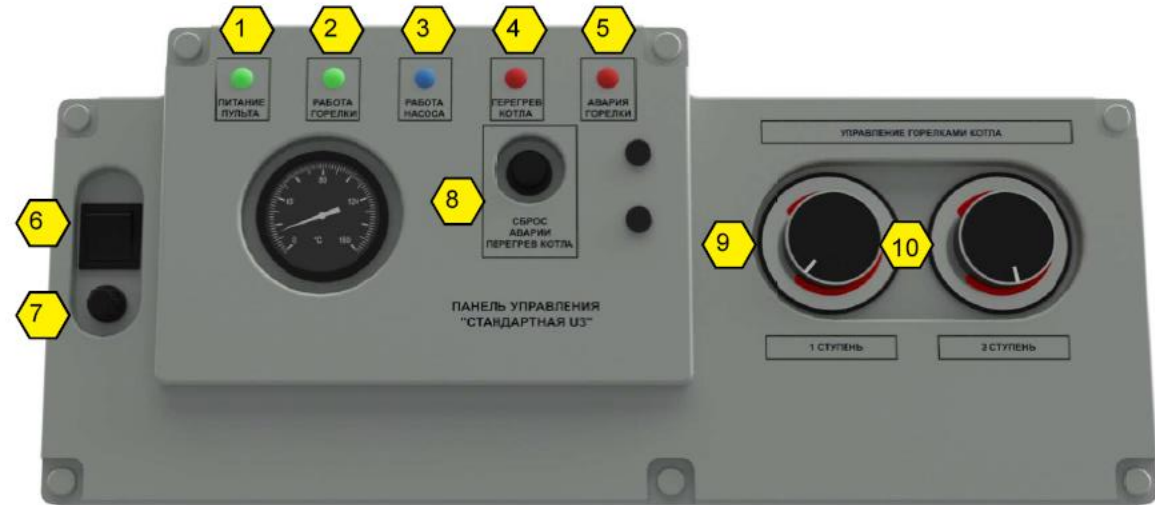

6. выключатель пульта;
7. держатель предохранителя;
8. аварийный термостат перегрева котла;
9. термостат 1 степени горелки;
10. термостат 2 степени горелки.

Установка на стальные котлы СА R и чугунные котлы GT в качестве стандартной автоматики

- Длина капиллярных трубок термостатов 3 м;
- Мощность нагрузки 250 Вт;
- Подключения кабелей с задней части автоматики.

Гарантийный срок – 2 года

